


Leonova™ Infinity – Transductores y cables de medición

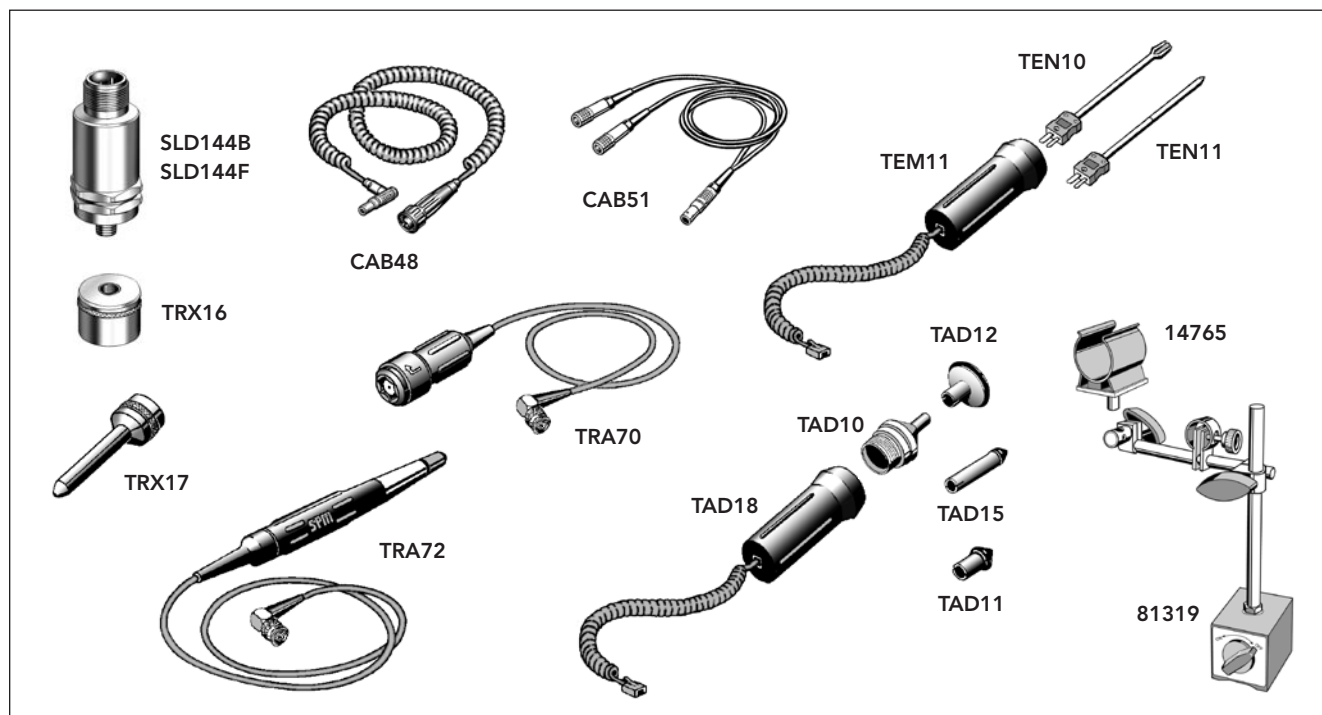

Los transductores y los cables de medición para Leonova Infinity se seleccionan de acuerdo al rango de funciones de medición para cada instrumento. Los números de pedido se listan más abajo.

Monitoreo de impulsos de choque

- TRA70 Transductor de impulsos de choque con conector rápido, para utilizar con adaptadores de instalación permanente
- TRA72 Transductor de impulsos de choque con sonda
- CAB-36 Cable de medición, BNC slip-on, 1,5 m.
- EAR10 Auriculares con protectores y cable
- EAR11 Auriculares con protectores y cable para el casco.

Monitoreo de la vibración

- SLD144B Transductor de vibración M8 (2-10000 Hz)
- SLD144F Transductor de vibración UNF ¼" -28 (2-10000 Hz)
- TRX16 Base magnética para transductor vibración M8
- TRX17 Sonda para transductor vibración M8
- CAB38 Cable medición, espiral, Lemo-TNC
- CAB39 Cable medición, espiral, angulo Lemo-TNC
- CAB48 Cable medición, espiral, angulo Lemo-2 pin
- CAB48-L Cable medición, Lemo-2 pin (L=longitud en m)
- CAB51 Cable medición dos canales de vibración, Lemo
- CAB41 Cable comunicación para iLearn

Monitoreo de la temperatura

- TEN10 Punta sonda temperatura, sólidos
- TEN11 Punta sonda temperatura, líquidos.
- TEM11 Sonda temperatura con cable

Monitoreo de corriente y voltaje

- CAB42 Cable para señales analógicas

Monitoreo de la velocidad

- TAD10 Adaptador de contacto para sonda tacómetro
- TAD11 Punta de contacto, rpm, corta
- TAD15 Punta de contacto, rpm, larga
- TAD12 Rueda de contacto, m/min
- TAD13 Rueda de contacto, yardas/min
- TAD17 Rueda de contacto, pies/min
- TAD14 Reflectores, bolsa de 5 pag.
- TAD16 Reflectores para ejes finos, bolsa de 5 pag.
- TAD18 Sonda tacómetro con cable

Equilibrado

- CAB43 Cable para TAD-18, longitud 5 m.
- 81319 Base magnetica
- 14765 Soporte para sonda tacómetro TAD18

Repuestos

- 13108 Punta de goma para sonda TRA72
- CAB37 Cable para TRA72, 1,5 m
- CAB10 Cable espiral para TAD18, TEM11

